FICHA TÉCNICA – CENTRAL DE ALARME CONVENCIONAL 12 V - FIRESG

Descrição do Material:

Central de alarme convencional 12 V, compatível com dispositivos convencionais de detecção de fumaça, acionadores manuais e sinalizadores audiovisuais, permite monitoramento de 6,12 ou 24 laços suportando até 20 dispositivos por setor (laço). Central fabricada com topologia classe B, ou seja, circuito de instalação é finalizado no último dispositivo (detectores ou acionadores). Possui LED para fácil leitura do status da central e seus laços. Central destinada para ambientes de pequeno a médio porte, com saídas de 12 V para sirenes de alarme com uma saída auxiliar a relé.

Especificações Técnicas:

Tensão de entrada	110 V ou 220 V ±10%
Bateria	Chumbo-Ácido Selada – 12 V 1,3 Ah
Tensão de Flutuação	13.7 a 13.9 Vcc
Forma de detecção	Corrente no laço / Contato Seco
Interface de operação	3 botões frontais, 30 LEDs, ajuste de tempo (interno)
Corrente DC em supervisão	35 mA
Corrente DC em alarme (Max.)	530 mA
Transformador	15 V 800 mAh
Material	Plástico ABS
Cor	Branca
Grau de proteção	IP20 (ambientes internos)
Peso	1.5 kg
Dimensões (AxLxP)	200x270x75 mm
Tensão de operação	12 V
Sinalização	BIP interno e LEDs indicativos
Temporizador retardo sirene	0 a 10 minutos
ID	5786 - 06 Laços 12 V 06.12 26805
ID	5788 - 12 Laços 12 V 12.12 26823
ID	5789 - 24 Laços 12 V 24.12 26824

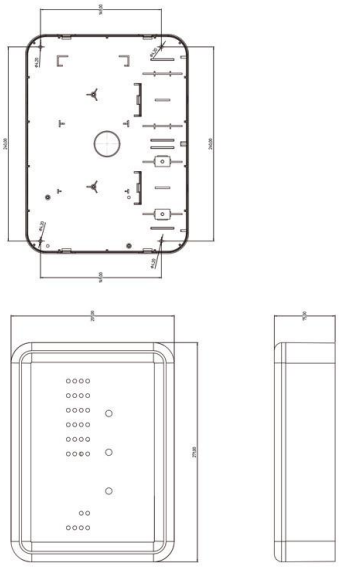

São Paulo
R. Padre Roser, 209 – Jardim Paraíso | CEP: 02417-150
TEL: 55 11 2994-3011 | CEL: 55 11 9 8256-1771 Claro
CNPJ: 03.675.796.0001/70 | IE: 115.577.889.114
www.firex.com.br