


FICHA TÉCNICA – MÓDULO ENDEREÇÁVEL CONJUGADA DE 4 ENTRADAS E 1 SAÍDA FIREME4.E

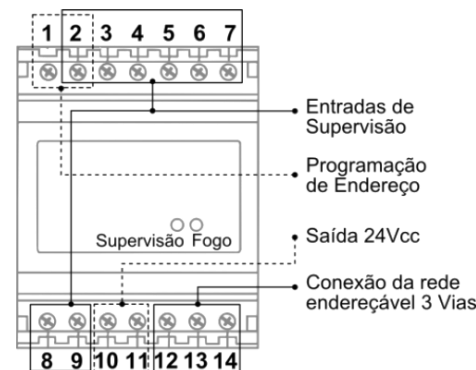

Descrição do Material:

O módulo endereçável combinado com 4 entradas e saída FIREME4.E é um dispositivo de interface entre a linha de comunicação da central de alarme endereçável com elementos convencionais de detecção, tais como: detectores automáticos de incêndio e acionadores manuais, avisadores sonoros e/ou visuais. Possui 4 entradas de detecção supervisionada convencional de dois fios em classe B e 1 saída de sirene convencional de 24V. Cada entrada assume um endereço distinto na rede endereçável e aciona a saída de sirene em caso de comando de alarme de incêndio enviado pela central. Apresenta LED verde piloto indicando seu estado de comunicação com a central. Utiliza um resistor de final de linha para cada entrada para fechamento do laço e supervisão.

Ocupa 4 endereços na rede endereçável.

Características do Produto:

Código ID: 5859

Alimentação: 22 à 28 Vcc

Consumo em Supervisão: 50mA

Consumo em Alarme: 90mA

Entradas: 4 Entradas Convencionais

Quantidade Máxima de Dispositivos por Entrada: 10

Saída: 1 Saída 24 Vcc (250mA máx.)

Protocolo de Endereçável: ALF-500

Endereçamento: 4** endereços de 0 à 500 – 1 endereço por entrada

Resistor de final de linha: 2K2

Temperatura de Operação: 0 à 50°C

Grau de Proteção: IP20


Caixa: Plástico na cor cinza

Dimensões: 90 x 72 x 65 mm

Peso: 195g

NCM: 8204.11.00

Marca: Firex

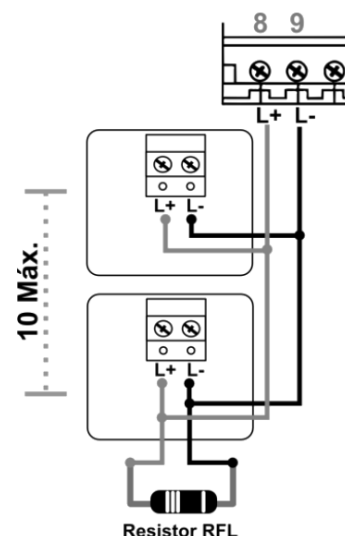

São Paulo

R. Padre Roser, 209 – Jardim Paraíso | CEP: 02417-150

TEL: 55 11 2994-3011 | CEL: 55 11 9 8256-1771 Claro

CNPJ: 03.675.796.0001/70 | IE: 115.577.889.114

www.firex.com.br