

FICHA TÉCNICA – EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS - PQS ABC 20 KG



Descrição do Material:

Extintor de incêndio sobre rodas, com carga de pó químico seco à base de fosfato monoamônico (Total Super ABC), de acordo com a norma ABNT NBR 15809. O extintor sobre rodas, com capacidade de carga de 20 kg com PQS pó químico seco são equipados com quatro suportes fixados no cilindro, por processo de solda MIG. Fabricados em aço 1020 com 3/8", dobrados a frio, com ângulo de 90° e acabamentos arredondados. Pintura realizada por processo eletrostático vermelho segurança.

Recipiente: Fabricado com chapa laminada à frio, S.A.E. 1006, 1008, 1010 ou 1012 (tais chapas possuem características similares, conforme descrito na norma NBR 5915:2008), cuja montagem de cúpula com orifício de carregamento, fundo lateral do recipiente são feitas por processo de solda MIG. Bitolas: 1,5 mm +/- 0,10 mm de espessura, fundo e cúpula, diâmetro interno 178 mm, com tolerância de +/- 2,0 mm, rosca do orifício de carregamento M-38 x2,0, volume hidráulico 20.4 L com tolerância +/- 500 ml. Pressão de carregamento 1.0 Mpa.

Acabamento: Desengraxado, decapado e fosfatizado. Pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha.

Válvula: Tipo alavanca modelo VP-20, fabricado em latão forjado com rosca para manômetro 1/8 NPT, rosca pra mangueira M-16 x 1,5 mm, rosca na base da válvula M-38 x 2,0 e rosca da bucha com válvula 3/8 BSP, anel em borracha nítica com dureza de 70-shore.

Mangueira: Em PVC ou borracha trançado de fio sintético e diâmetro interno de 11,5 +/- 2 mm, acoplada conexões nas extremidades em metais não ferrosos. Rosca M16x1,5mm terminal macho roscado e terminal fêmea de saída da mangueira 7/8 BSP. Mangueira montada com os terminais deve medir 3 metros de comprimento com 20 mm de tolerância em média.

São Paulo

R. Padre Roser, 209 – Jardim Paraíso | CEP: 02417-150


TEL: 55 11 2994-3011 | CEL: 55 11 9 8256-1771 Claro

CNPJ: 03.675.796.0001/70 | IE: 115.577.889.114

www.firex.com.br

Características do Produto:

- 01) Trava;
- 02) Rebite;
- 03) Pino Haste para Válvula;
- 04) O'ring Conjunto da Haste de Vedação;
- 05) Arruela Latão 3.94x7.94x0.8 mm;
- 06) Vedação da Válvula;
- 07) Mola;
- 08) Corpo da Válvula;
- 09) Bucha;
- 10) Alavanca;
- 11) Cordão de Nylon;
- 12) Anel O'ring;
- 13) Manômetro;
- 14) Tubo Sifão;
- 15) Anel de Ferro;
- 16) Cúpula;
- 17) Corpo do Extintor;
- 18) Fundo;
- 19) Alça para Transporte;
- 20) Suporte para Mangueira;
- 21) Eixo;
- 22) Roda
- 23) Mangueira;
- 24) Gatilho de Saída.

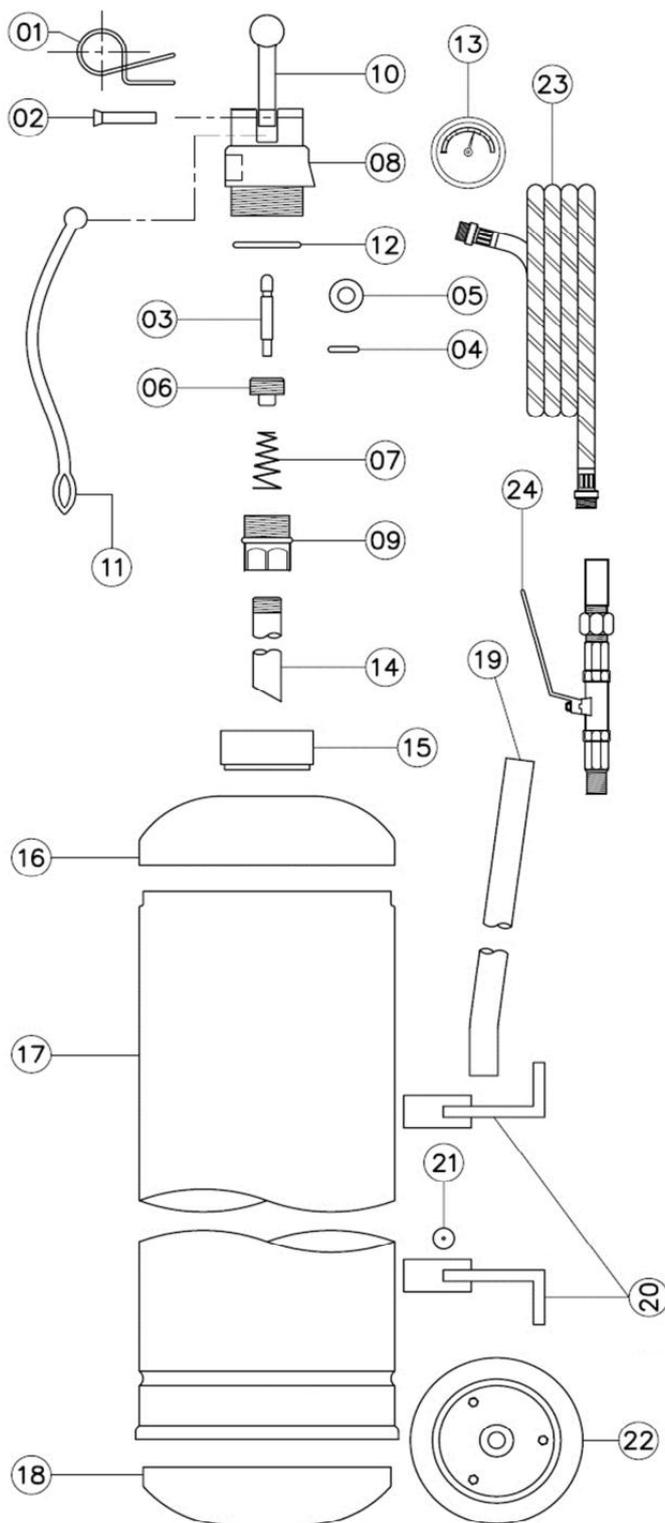

Código ID: 2104

Recipiente Ø Interno: 176 mm
 Recipiente Ø Externo: 180 mm
 Espessura da Chapa: 1,90 mm
 Altura até a Alça: 1050 mm
 Peso Cheio: 34 kg
 Peso Vazio: 15 kg
 Capacidade: 20 kg
 Volume Hidráulico: 20,4 Litros
 Capacidade Extintora: 40-B:C
 Pressão de Trabalho em Megapascal: 1.3 Mpa
 Tempo de Descarga Aproximado: 65 Segundos
 Comprimento do Tubo Sifão: 835 mm
 Comprimento da Mangueira Completa: 3 Metros
 Garantia: 1 ano
 NCM: 84.24.10.00
 Marca: Fire

São Paulo

R. Padre Roser, 209 – Jardim Paraíso | CEP: 02417-150

TEL: 55 11 2994-3011 | CEL: 55 11 9 8256-1771 Claro

CNPJ: 03.675.796.0001/70 | IE: 115.577.889.114

www.firex.com.br