

FICHA TÉCNICA – EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS DE CO2 25 KG



Descrição do Material:

Extintor de incêndio portátil, com carga de gás carbônico, de acordo com a norma ABNT NBR 15809. Fabricado a partir de um cilindro de aço sem costura SAE 1541, laminado a quente. Carga comum (680 G/L). O extintor de gás carbônico vem com o cilindro com capacidade de 25kg e com rodas de borracha acoplado ao eixo da ferragem, o volume hidráulico mínimo é adequadado ao seu encimento na razão de 680 G/L, permitindo o armazenamento do dióxido de carbono, destinado à proteção e combate a incêndio da Classe B (líquidos inflamáveis), com pressão de serviço 126 kgf/cm² (12,4 Mpa) e pressão de testes de 210 kgf/cm² (20,6 Mpa). Temperatura de operação de 0° C à 45°C.

Recipiente: Fabricado a partir de um tubo de aço sem costura SAE 1541, pelo processo de repuxo a quente. Fundo obtido através de caldeamento e conformação mecânica em prensa hidráulica com ferramenta própria. Ensaio hidrostático refeito a cada 5 anos a partir da data de fabricação conforme norma ABNT NBR 15809;

Acabamento: Cilindro jateado a metal branco e pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha;

Válvula: Tipo gatilho intermitente, com disco de segurança que não deverá romper a pressão inferior a 163 kgf/cm² nem superior a 210 kgf/cm²;

Mangueira: Em borracha com trama de aço, com diâmetro interno de 6 mm e comprimento 750 mm carga de ruptura 254,8 kgf/cm², pressão de trabalho 132,5 kgf/cm².

Punho: Fornecido em material de plástico ou borracha;

Difusor: Fornecido em polipropileno com bucha de material não ferroso rosca Ø 1/4" BSP.

São Paulo

R. Padre Roser, 209 – Jardim Paraíso | CEP: 02417-150

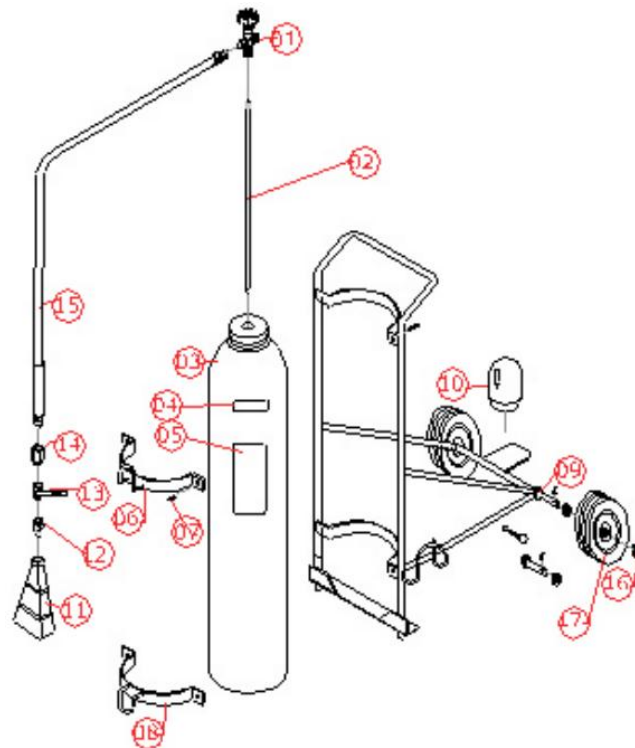
TEL: 55 11 2994-3011 | CEL: 55 11 9 8256-1771 Claro

CNPJ: 03.675.796.0001/70 | IE: 115.577.889.114

www.firex.com.br

Características do Produto:**Código ID: 2114**

- 01)** Válvula ABL c/ Furos 3/4" NGT;
- 02)** Tubo Sifão;
- 03)** Cilindro CO² 25 kg;
- 04)** Selo INMETRO;
- 05)** Quadro de Instruções;
- 06)** Abraçadeira Superior;
- 07)** Parafuso Zincado 5/16 x 2";
- 08)** Abraçadeira Inferior;
- 09)** Cupilha 1/8" x 2";
- 10)** Capacete para CO² 25 kg;
- 11)** Difusor;
- 12)** Quebra Jato;
- 13)** Válvula Esférica com Pr. 3/4";
- 14)** Niple com Conj. Segurança;
- 15)** Mang p/ CO² com Term. Girat. 1/2" x 5m borracha c/ trama aço;
- 16)** Arruela Zincada Ø1";
- 17)** Roda Maciça 12".

**Recipiente Ø:** 219 mm | **Altura:** 1450 mm | **Lateral Total:** 620 mm

Peso Cheio: 105 kg

Peso Vazio: 80 kg

Volume Hidráulico: 36,8 L

Capacidade Extintora: 10-B:C

Roda: 12 Polegadas

Garantia: 1 ANO

NCM: 84.24.10.00

Marca: Fire

São Paulo

R. Padre Roser, 209 – Jardim Paraíso | CEP: 02417-150

TEL: 55 11 2994-3011 | CEL: 55 11 9 8256-1771 Claro

CNPJ: 03.675.796.0001/70 | IE: 115.577.889.114

www.firex.com.br