

FICHA TÉCNICA – EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS DE CO2 50 KG



Descrição do Material:

Extintor de incêndio portátil, com carga de gás carbônico, de acordo com a norma ABNT NBR 15809. Fabricado a partir de um cilindro de aço sem costura SAE 1541, laminado a quente. Carga comum (680 G/L). O extintor de gás carbônico vem com o cilindro com capacidade de 50kg e com rodas de borracha acoplado ao eixo da ferragem, o volume hidráulico mínimo é adequado ao seu enchimento na razão de 680 G/L, permitindo o armazenamento do dióxido de carbono, destinado à proteção e combate a incêndio da Classe B (líquidos inflamáveis), com pressão de serviço 126 kgf/cm² (12,4 Mpa) e pressão de testes de 210 kgf/cm² (20,6 Mpa). Temperatura de operação de 0° C à 45°C.

Recipiente: Fabricado a partir de um tubo de aço sem costura SAE 1541, pelo processo de repuxo a quente. Fundo obtido através de caldeamento e conformação mecânica em prensa hidráulica com ferramenta própria. Ensaio hidrostático refeito a cada 5 anos a partir da data de fabricação conforme norma ABNT NBR 15809;

Acabamento: Cilindro jateado a metal branco e pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha;

Válvula: Tipo gatilho intermitente, com disco de segurança que não deverá romper a pressão inferior a 163 kgf/cm² nem superior a 210 kgf/cm²;

Mangueira: Em borracha com trama de aço, com diâmetro interno de ½" e comprimento 10000 mm.

Punho: Fornecido em material de plástico ou borracha;

Difusor: Fornecido em polipropileno com bucha de material não ferroso rosca Ø 1/4" BSP.

São Paulo

R. Padre Roser, 209 – Jardim Paraíso | CEP: 02417-150

TEL: 55 11 2994-3011 | CEL: 55 11 9 8256-1771 Claro


CNPJ: 03.675.796.0001/70 | IE: 115.577.889.114

www.firex.com.br

Características do Produto:

Código ID: 2115

- 01) Carrinho do CO² 50 kg;
- 02) Capacete do Cilindro de CO² 50 kg;
- 03) Parafuso sext. zincado;
- 04) Arruela Lisa;
- 05) Contra Pino;
- 06) Roda Maciça 12";
- 07) Arruela Lisa Ø1";
- 08) Porca Sextavada 5/16";
- 09) Cilindro CO² 50 kg;
- 10) Difusor;
- 11) Quebra-jato;
- 12) Quadro de Instruções;
- 13) Válvula Esférica;
- 14) Conj. De Segurança da Válv. Esférica;
- 15) Mang. P/ CO² com Terminal Giratório;
- 16) Tubo Pescante;
- 17) Válv. ABL CO² 50 kg;
- 18) Niple;
- 19) Tubulação;
- 20) "T" de Ligação dos Cilindros;
- 21) Parafuso Cab. Sextavada;
- 22) Abraçadeira Inferior;
- 23) Abraçadeira Superior.

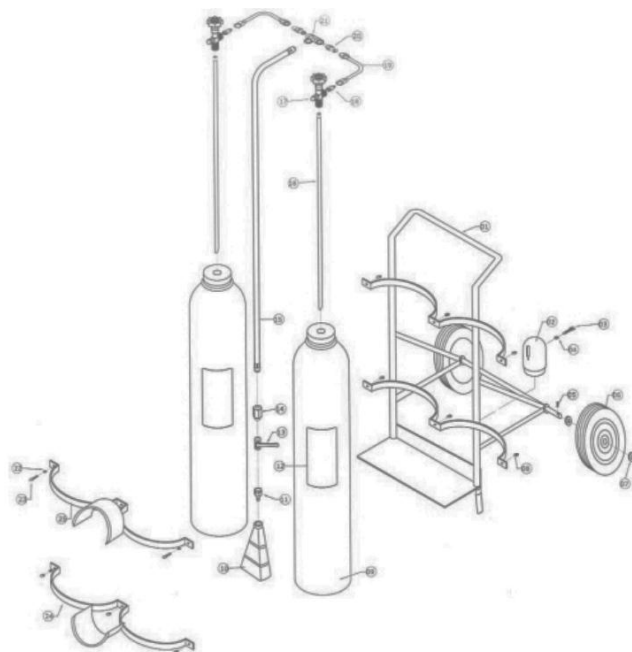

Recipiente Ø: 219 mm | **Altura:** 1180 mm | **Lateral Total:** 745 mm

Peso Cheio: 260 kg

Peso Vazio: 210 kg

Volume Hidráulico: 36,8 L

Capacidade Extintora: 10-B:C

Roda: 8 Polegadas

Garantia: 1 ANO

NCM: 84.24.10.00

Marca: Fire

São Paulo

R. Padre Roser, 209 – Jardim Paraíso | CEP: 02417-150

TEL: 55 11 2994-3011 | CEL: 55 11 9 8256-1771 Claro

CNPJ: 03.675.796.0001/70 | IE: 115.577.889.114

www.firex.com.br