# FICHA TÉCNICA – SIRENE ELETRÔNICA CONVENCIONAL AUDIOVISUAL – FIRESAV

**Descrição do Material:**

Sirene audiovisual endereçável são dispositivos de alarme com sirene piezoelétrica tipo bitonal de alta intensidade, operando em conjunto com pilotos pulsantes do tipo LED na cor vermelha, para operação no sistema endereçável. Seu baixo consumo permite sua ligação diretamente ao circuito de comunicação, promovendo uma significativa redução nos custos com fonte de alimentação e fiação elétrica do sistema de alarme. Em casos especiais para formação de grupos/zonas e ampliações limitadas na sua quantidade conforme capacidade máxima do laço da central. Sirene audiovisual 12/24Vcc endereçável, alimentada pela própria rede endereçável, não necessita de fonte auxiliar externa. Por possuir um endereço na rede, possui supervisão de falha de comunicação e podem ser organizadas por grupos, permitindo que atue isoladamente e possua temporização específica. Combinado de sinalização sonora (110 dB @ 1m), com sinalização visual com feixes de LEDs de alto brilho strobe vermelho. Sirene quando acionada pela central de alarme emite ciclos de som e flashes luminosos para alertar as pessoas do local sobre a ocorrência de incêndio. Indicado para uso interno, industrial, residencial, etc. Montado em caixa plástica, na cor veremelha para instalação de sobrepor, contém furos pré-moldados para entrada de eletrodutos ou cabos, na parte traseiram superior e inferior. Um microcontrolador armazena toda a programação, endereço e informações sobre a comunicação, em memória não volátil. Ocupa um endereço na rede.

**Especificações Técnicas:**

| | |
|---|---|
| **Alimentação** | 22~28 Vcc |
| **Consumo em Supervisão** | 2mA @24Vcc |
| **Consumo em Alarme** | 40 mA |
| **Sinalização Visual** | LEDs de Alto Brilho Strobe Vermelhos |
| **Pressão Sonora** | 110 dB/m |
| **Frequência** | 550/750 Hz (bitonal) |
| **Protocolo de Comunicação** | ALF-500 |
| **Temperatura de Operação** | 0 a 50ºC |
| **grau de proteção** | IP20 Interno |
| **Caixa** | Plástico ABS Vermelho |
| **dimensões** | 89x91x91 mm |
| **Peso** | 195g |
| **ID** | 5075 |

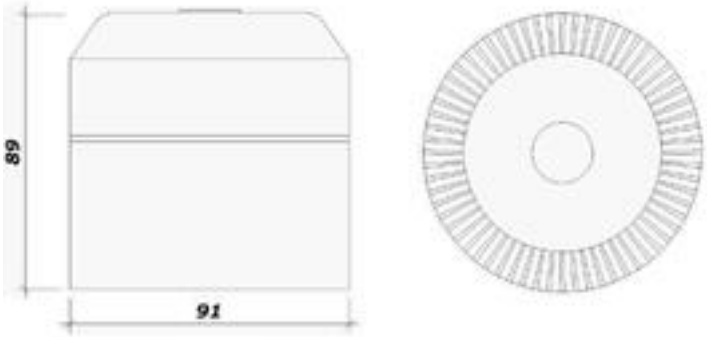


São Paulo
R. Padre Roser, 209 – Jardim Paraíso | CEP: 02417-150
TEL: 55 11 2994-3011 | CEL: 55 11 9 8256-1771 Claro
CNPJ: 03.675.796.0001/70 | IE: 115.577.889.114
www.firex.com.br