


## FICHA TÉCNICA – BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1400 LUMENS FIREIP40

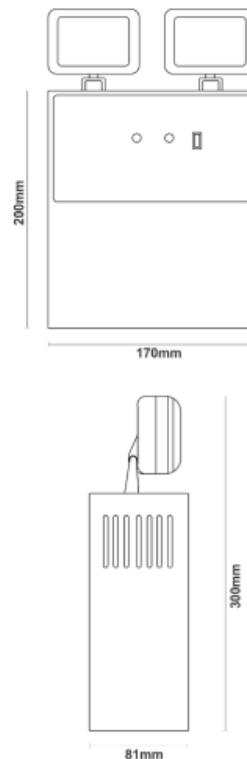

### Descrição do Material:

Bloco autônomo de iluminação de emergência com dois faróis, com LED-SMD 1400 lumens e bateria de 6V 4Ah. Funcionamento automático na ausência de energia elétrica, acendimento nos dois projetores, caso o tempo se prolongue acima do tempo máximo de autonomia o equipamento possui circuito de proteção contra descarga total da bateria, ao retornar a energia elétrica ocorre o desligamento dos projetores e a bateria e recarregada. Atingida a carga total, o carregador passa automaticamente ao regime de flutuação (mantém a carga total). Indicado para: Garagens, restaurantes, hospitais, hotéis, indústrias, supermercados, escolas, bancos, shoppings, portarias de fábricas, lojas, casa noturnas, etc.

### Características do Produto:

#### Código ID: 2133

Alimentação: 107/220 Vca – 60 Hz, bivolt com chave de seleção externa, com proteção através de fusíveis;

Consumo do Sistema: 127@ 14W / 220V@ 35W;

Bateria: 6V - 4Ah;

Autonomia: 3h30min

Faróis: 12 LEDs cada (3,6W);

Fluxo Luminoso: 1400 Lumens IP-20;

Acionamento: Automático, na falta de energia elétrica;

Tempo de Comutação: 1 segundo

Bateria: 12V/40Ah, chumbo-ácido selada;

Proteções: Fusíveis do tipo 20AG para entrada da rede elétrica (1A) e bateria (5A).

Material: Chapa de aço com pintura eletrostática;

Área de Cobertura: 450 m<sup>2</sup>;

Desligamento automático: Bateria abaixo de 4,8V

Temperatura de Operação: -4°C a 48°C, sem condensação;

Medidas (AxLxP): 300 x 170 x 81 mm;

NCM: 94.05.40.90

Marca: Firex

### São Paulo

R. Padre Roser, 209 – Jardim Paraíso | CEP: 02417-150

TEL: 55 11 2994-3011 | CEL: 55 11 9 8256-1771 Claro

CNPJ: 03.675.796.0001/70 | IE: 115.577.889.114

[www.firex.com.br](http://www.firex.com.br)