


FICHA TÉCNICA – UNIDADE EXTINTORA DE INCÊNDIO SOBRE RODAS – ESPUMA MECÂNICA 130 LITROS



Descrição do Material:

Carreta de combate a incêndio projetado para proporcionar espuma com mobilidade e autonomia. Fabricada em P.R.F.V. (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro), material resistente à intempéries, agentes químicos e principalmente à corrosão, exceto as partes metálicas, capacidade 130 litros.

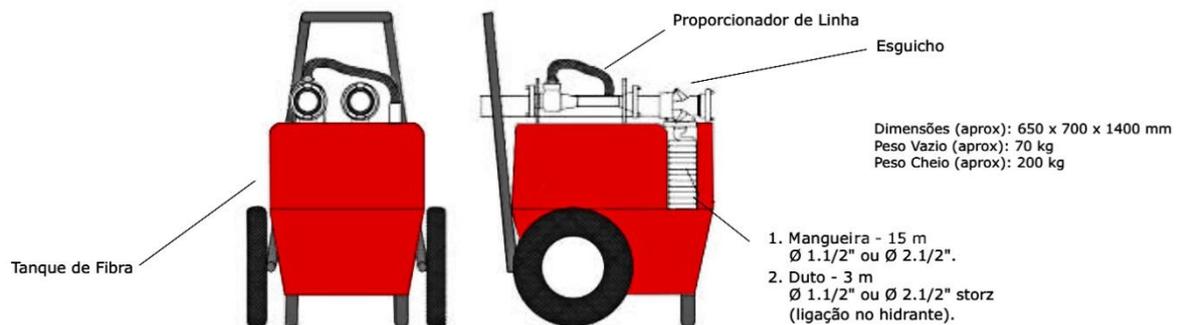

Características do Produto:

Medidas: A=650 x L=700 x P=1400 mm – **CODIGO ID 3795**

Peso Vazio: 70 kg | Peso Cheio: 200 kg

NCM: 84.24.30.90

Marca: Fire

São Paulo

R. Padre Roser, 209 – Jardim Paraíso | CEP: 02417-150

TEL: 55 11 2994-3011 | CEL: 55 11 9 8256-1771 Claro

CNPJ: 03.675.796.0001/70 | IE: 115.577.889.114

www.firex.com.br

Materiais Utilizados:

- Tanque de fibra de vidro: 130 litros
- Mangueira Industrial tipo 2 - Ø 1.1/2" ou 2.1/2"
- Proporcionador de Linha
- Esguicho Formador de Espuma – KR
- Pressão de Serviço: 5,0 a 12,0 Kgf/cm²

PROPORCIONADOR	ESGUICHO	MANGUEIRA	PRESSÃO DE SERVIÇO	VAZÃO	CONCENTRADO	TEMPO DE OPERAÇÃO (aprox)
1.1/2" 200 LPM	1.1/2" 200 LPM	1.1/2"	7,0 kgf/cm ²	250 L/min	3%	17,3 min.
					6%	8,5 min.
2.1/2" 400 LPM	2.1/2" 400 LPM	2.1/2"	7,0 kgf/cm ²	400 L/min	3%	10,8 min.
					6%	5,4 min.
2.1/2" 800 LPM	2.1/2" 800 LPM	2.1/2"	7,0 kgf/cm ²	800 L/min	3%	5,4 min.
					6%	2,7 min.



São Paulo

R. Padre Roser, 209 – Jardim Paraíso | CEP: 02417-150

TEL: 55 11 2994-3011 | CEL: 55 11 9 8256-1771 Claro

CNPJ: 03.675.796.0001/70 | IE: 115.577.889.114

www.firex.com.br